

622

Opaque Color



Soltis 622

Opacidad y confort térmico

Soltis 622 Color Opaco es impermeable, por lo que podrá disfrutar de su pérgola durante todo el año.

■ Comodidad de uso:

- Protege contra el calor y los reflejos.
- Impermeable, por lo que los usuarios están protegidos de la intemperie.

■ Estética en todo momento:

- Gracias a su opacidad, Soltis 622 Color Opaco no deja traslucir la suciedad, ni siquiera en los colores claros.
- Fácil de cuidar, su superficie lisa permite un lavado rápido y sin esfuerzo.

■ Resistencia mecánica:


- Gran estabilidad dimensional gracias a la tecnología Précontraint®

Principales aplicaciones

Opaque Color	
Protección solar exterior y terraza	
 Pérgolas fijas	✓
 Pérgolas y palillerías	✓

Tecnología exclusiva Précontraint®

Esta tecnología única y patentada consiste en aplicar al tejido una tensión bi-axial calibrada durante todo el proceso de fabricación. Confiere a nuestros materiales, rendimiento excepcional que le permiten sobrepasar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecánicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

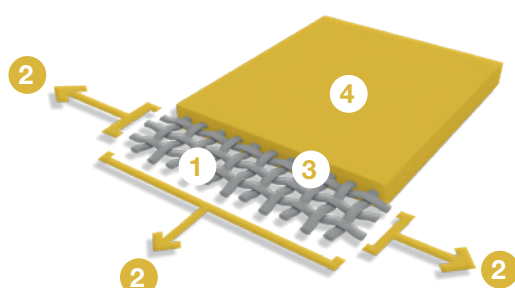

1	Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
2	Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	Sin deformaciones durante la instalación ni el uso
3	Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	Longevidad estética y mecánica superiores
4	Extrema planeidad y bajo espesor	Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar



Vainilla

622-50539



Blanco

622-50537



Gris

622-50542

Propiedades frente a la radiación solar: valores térmicos y ópticos
(según EN 14501)

	Ancho (cm-in)		TS	RS	AS	TV n-h
	267 105.1					
Color						
622-50537		•	0	75	25	0
622-50539		•	0	67	33	0
622-50542		•	0	34	66	0

TS	Transmisión Solar en %
RS	Reflexión Solar en %
AS	Absorción Solar en %
TS + RS + AS	=100% de la radiación solar
TV n-h	Transmisión de luz Visible normal - hemisférica en %

Soltis 622

Opaque Color

Características técnicas

Peso EN ISO 2286-2	750 g/m²
Espesor	0,63 mm
Ancho	267 cm

Longitud de rollos

Ancho de 267 cm	50 ml
-----------------	-------

Propiedades físicas

Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) EN ISO 1421	230/220 daN/5 cm
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) DIN 53.363	20/20 daN
Clase de opacidad EN 14501	Clase 2

Reacción al fuego

Clasificación	M2/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 M2/UNE 23 727-90 BS 7837 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 AS/NZS 1530.3
Euroclase EN 13501-1	B-s2,d0

Sistema de gestión

Calidad: ISO 9001 • Medioambiente: ISO 14001 • Energía: ISO 50001

Certificados, etiquetas, garantía

Tecnología Précontraint®	5 años de garantía			
--------------------------	--------------------	---	---	---

Herramientas y servicios

Soltissim: herramienta de simulación para evaluar el ahorro energético que se puede conseguir con la protección solar Soltis. Póngase en contacto con su representante Serge Ferrari.

¹ Resume el proyecto de RSC del grupo centrado en lo humano, para alinear rendimiento económico e impacto positivo.

Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/-10%.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía.

Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.

Los colores y texturas presentadas en este archivo numérico están dadas a título indicativo.