

96

Color, Proof



Soltis 96

Frescor y luz naturales

La gama ideal de tejidos para acondicionar su terraza. Gracias a su diseño microperforado, protege de la luz y el calor del sol, pero permitiendo el paso del aire.

96 Color

Tejido microperforado:

Las microperforaciones del tejido permiten la circulación del aire. Se evita así la sensación de efecto invernadero, normalmente percibido bajo un tejido acrílico estándar.

■ **Luz natural:** La naturaleza calada del tejido deja entrar la luz en la vivienda. Disfrutará de una luz natural y de la visibilidad hacia el exterior sin sufrir deslumbramientos, al tiempo que permanece protegido de los rayos del sol porque Soltis 96 bloquea hasta el 97% de la radiación UV.

■ Colores atemporales:

El diseño único del tejido y sus colores uniformes y atemporales aportarán un toque de modernidad a su terraza.

■ **Durabilidad:** La alta resistencia de los colores frente a los UV garantiza una estética duradera. Su superficie lisa resiste la suciedad y la formación de hongos y facilita su limpieza.

96 Proof

Tejido impermeable : asegura un confort absoluto en las terrazas, que se podrán utilizar durante todo el año.

- Una protección contra la intemperie eficaz y duradera en el tiempo
- Mayor resistencia mecánica
- Mayor protección contra el calor gracias a la baja transmisión solar
- Mayor protección contra el deslumbramiento
- Diseño texturizado y duradero
- Alta resistencia del color a la radiación



Bloquea el 100%
de la radiación
en versión Proof


Soltis 96

Color




Blanco

96-8102

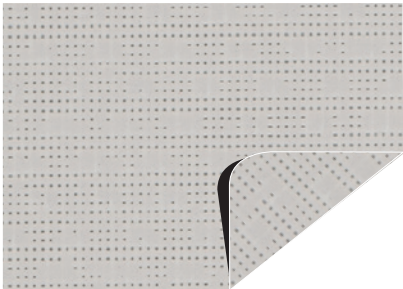


Karité

96-50843

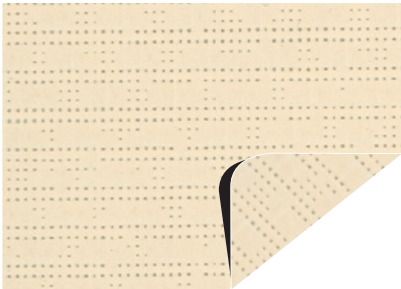


Blanco Roto

96-1103

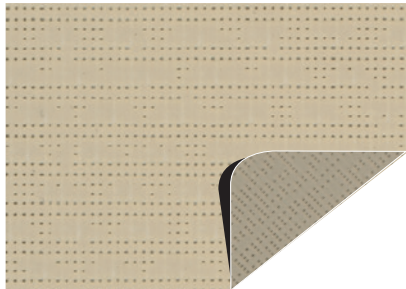


Vainilla

96-8861

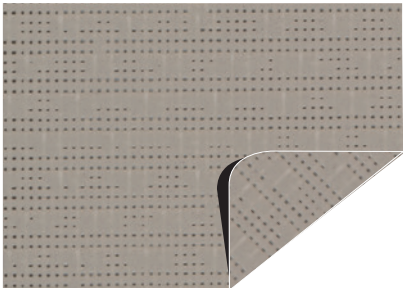


Beige arena

96-2135

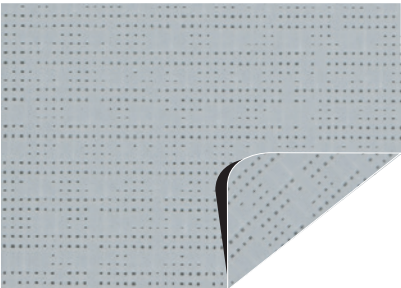


Nube

96-50272

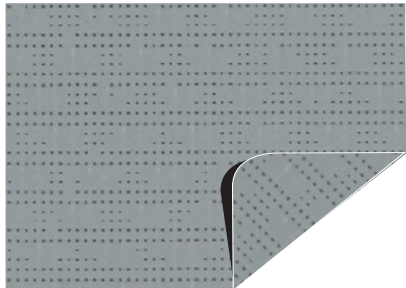


Gris claro

96-2171

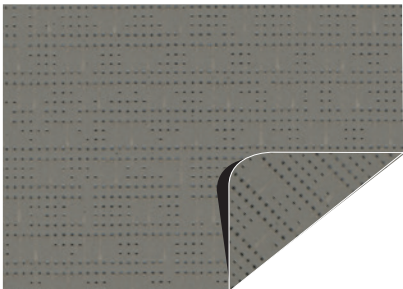


Taupe

96-50850

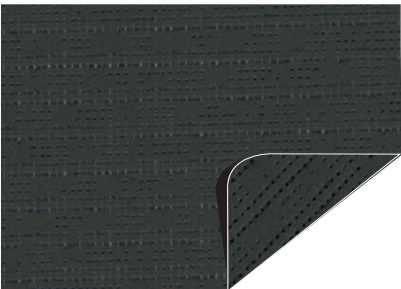


Bronce

96-2043

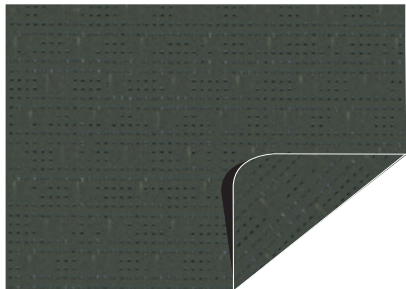


Jungla


96-50849

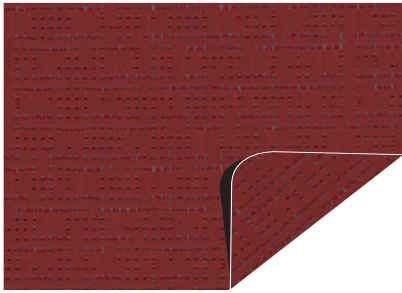


Rojo 96-8255

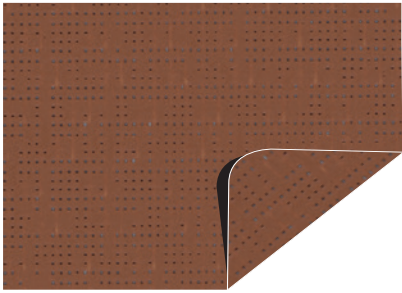


Caramelo 96-50261

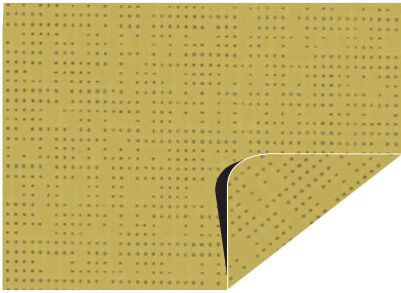


Aureolina 96-50845

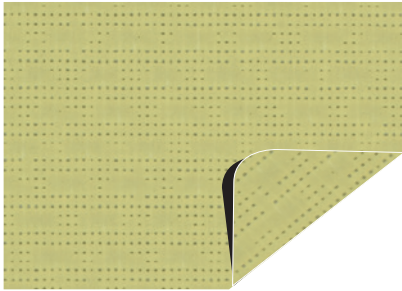


Cítrico 96-50846

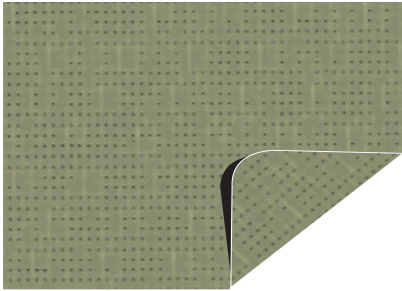


Lima 96-50848

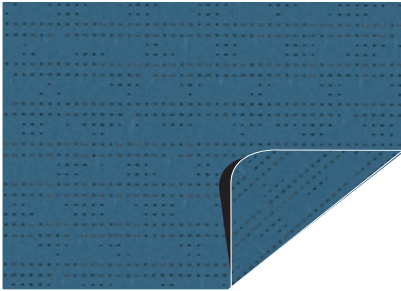


Acapulco 96-50847

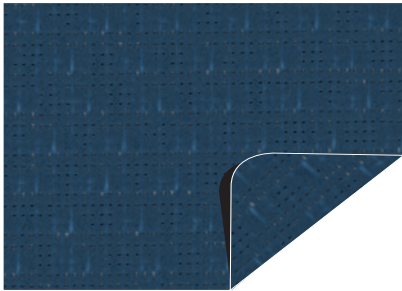


Atlántida 96-50851

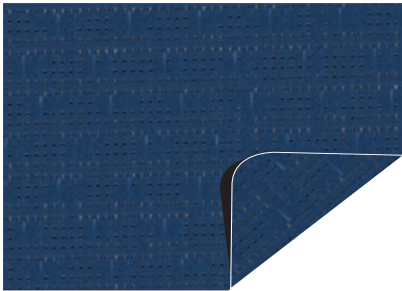


Azul noche 96-2161

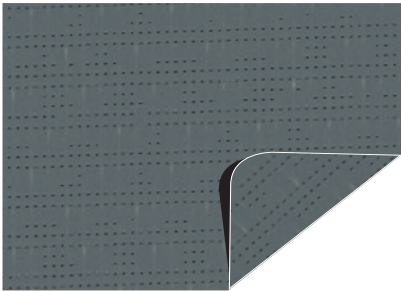

Platino 96-50844

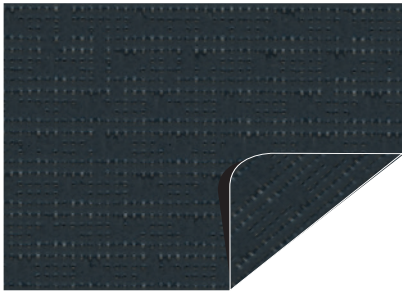


Antracita 96-2047

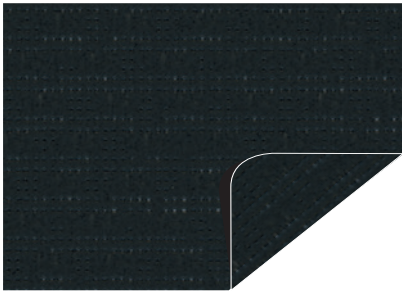


Negro 96-8450




Blanco W96-8102

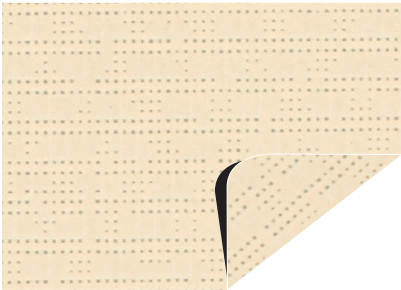


Blanco roto W96-1103

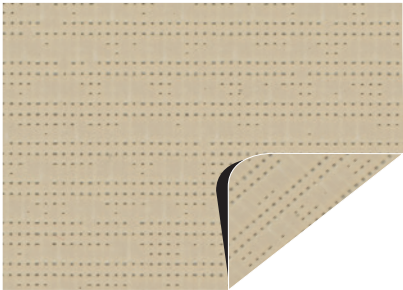

Vainilla W96-8861

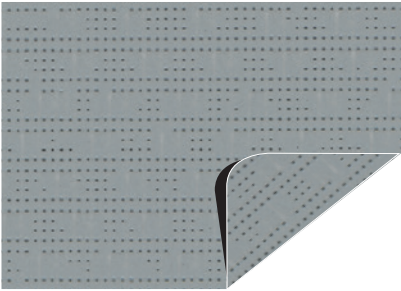


Gris claro W96-2171

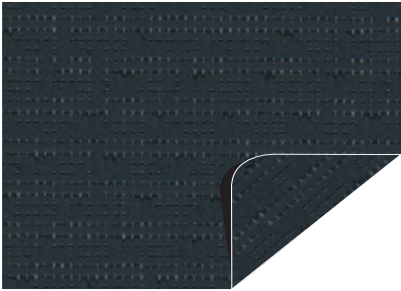

Antracita W96-2047

Tecnología exclusiva Précontraint®

Esta tecnología única y patentada consiste en aplicar al tejido una tensión bi-axial calibrada durante todo el proceso de fabricación. Confiere a nuestros materiales rendimiento excepcional que le permiten sobrepasar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecánicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

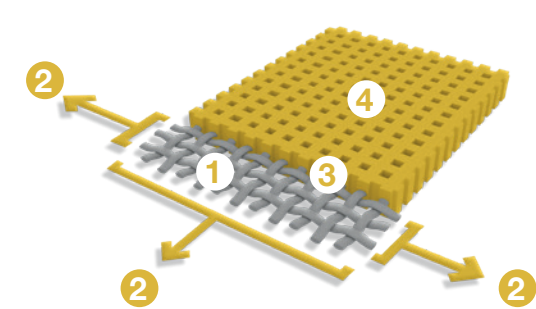

1	Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
2	Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	Sin deformaciones durante la instalación ni el uso
3	Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	Longevidad estética y mecánica superiores
4	Extrema planeidad y bajo espesor	Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar

Propiedades frente a la radiación solar: valores térmicos y ópticos (según EN 14501)


		Ancho (cm)		TS	RS	AS	TV n-h	TUV (%)
		120	267					
Color								
96-1103				21	64	15	18	5
96-2043				5	11	84	5	5
96-2047				5	8	87	4	4
96-2135				16	55	29	7	4
96-2161				12	26	62	5	5
96-2171				11	49	40	5	4
96-8102				21	70	9	19	6
96-8255				17	37	46	5	4
96-8450				4	7	89	4	5
96-8861				17	60	23	11	4
96-50261				12	38	50	5	6
96-50272				12	53	35	9	4
96-50843				15	57	28	12	5
96-50844				7	24	69	5	5
96-50845				12	47	41	8	4
96-50846				16	51	33	15	3
96-50847				11	33	56	5	5
96-50848				12	37	51	10	5
96-50849				5	14	81	4	4
96-50850				8	30	62	6	5
96-50851				14	29	57	5	5

TS	Transmisión Solar en %
RS	Reflexión Solar en %
AS	Absorción Solar en %
TS + RS + AS	=100 % de la radiación solar
TV n-h	Transmisión de luz Visible - normal-hemisférica en %
TUV	Transmisión UV en %

Proof							
W96-1103			17	67	16	16	0
W96-2047			3	11	86	3	0
W96-2171			9	52	39	4	0
W96-8102			17	71	12	17	0
W96-8861			13	63	24	9	0




Revestimiento translúcido

Gracias a un revestimiento translúcido aplicado directamente durante el proceso de producción, el producto es 100% impermeable durante toda su vida útil. El revestimiento evita cualquier riesgo de delaminación y permite una excelente resistencia a los rayos UV.

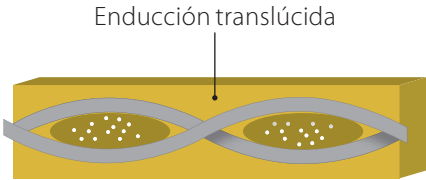

Soltis 96 Proof


Principales aplicaciones

		Color	Proof
Protección solar exterior y terraza			
	Toldos de punto recto	✓	
	Toldos de terraza	✓	
	Estores de cristaleras y de verandas	✓	
	Estore bajante de pérgola	✓	
	Pérgolas y palilleras	✓	✓
	Velas para sombra	✓	✓
	Pérgolas fijas	✓	✓
	Techos enrollables para pérgolas	✓	✓
	Faldillas o bambalinas	✓	
	Protectores contra viento	✓	

¡Continúe la experiencia a través de nuestro configurador!



Escanee este código QR

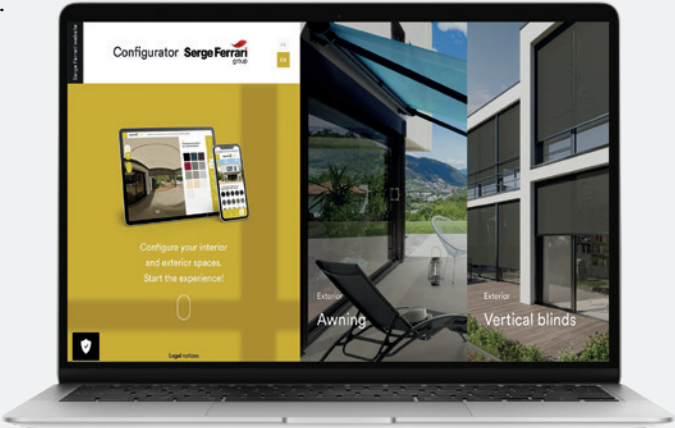

Soltis 96

	Color	Proof
Características técnicas		
Coeficiente de apertura	4%	0%
Peso EN ISO 2286-2	400 g/m²	620 g/m²
Espesor	0,45 mm	0,56 mm
Ancho	120 cm - 267 cm	267 cm
Longitud de rollos		
Ancho de 120 cm	40 ml	—
Ancho de 267 cm	40 ml	35 ml
Propiedades físicas		
Resistencia a la rotura (urdimbre/trama) EN ISO 1421	220/220 daN/5 cm	220/220 daN/5 cm
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) DIN 53.363	30/25 daN	25/20 daN
Impermeabilización EN ISO 811	—	10 000 mm
Propiedades medioambientales		
Huella de carbono EN 15804 + A1	2,38 kg CO ₂ eq/m²	3,08 kg CO ₂ eq/m²
Reacción al fuego		
Clasificación	M2/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 M2/UNE 23727 NFPA 701 Method 1 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 AS/NZS 1530.3	M2/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 M2/UNE 23727 Class 1/EN 13773 Class 2/UNI 9177 BS 5867-2 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 NFPA 701 Method 1 NFPA 701 Method 2 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 AS/NZS 1530.3 Group 1/AS/NZS 3837 G1/GOST 30244-94
Euroclase EN 13501-1	B-s2,d0	B-s2,d0
Sistemas de gestión		
	Calidad: ISO 9001 • Medio ambiente: ISO 14001 • Energía: ISO 50001	
Certificados, etiquetas, garantías		

Technología Précontraint®

5 años de garantía









Herramientas y servicios

Soltissim: herramienta de simulación para evaluar el ahorro energético que se puede conseguir con la protección solar Soltis. Póngase en contacto con su representante Serge Ferrari.

¹ Resume el proyecto de RSC del grupo centrado en lo humano, para alinear rendimiento económico e impacto positivo.

Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/-5%.

El valor del impacto del carbono ha sido validado por la empresa de certificación Bureau Veritas.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía. Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.

Los colores y texturas presentadas están dadas a título indicativo.