

Veozip

Color



Soltis Veozip

Deje entrar el sol y mantenga alejado el calor

Con una gama de 15 colores, Soltis Veozip es un tejido versátil que embellece ventanas y pérgolas.

Gracias a su transparencia sin igual, Soltis Veozip mejora la satisfacción de los ocupantes al aumentar la ganancia de luz natural y el confort térmico.

Su aspecto y tacto naturales no sólo realzan los espacios de oficina, sino también los entornos exteriores.

En sus ventanas...

Optimizado para las persianas exteriores de fachada que utilizan sistemas ZIP, el Soltis Veozip mejorará la eficiencia del edificio.

Prestaciones térmicas

- Bloquea del 95 al 97% del calor ($0,03 \leq g_{\text{tot}}^e \leq 0,05$ con acristalamiento D
- Bloquea al menos el 93% del calor ($g_{\text{tot}}^e \leq 0,07$) con cualquier acristalamiento o color.

Resistencia al fuego

- Euroclase B-s2,d0

Y su pérgola...

Como extensión eficaz de su espacio vital, su pérgola equipada con Soltis Veozip se transformará en una nueva habitación de su casa. Proporcionará calidez y confort a la vez que protegerá a sus ocupantes del viento y el calor.

Rendimiento UV

- Bloquea hasta el 96% de la radiación
- Elevada solidez del color a la radiación UV

Aspecto tejido natural

- Aspecto mate y composición a base de cáñamo para un diseño de tejido natural
- Juega con la transparencia

**Una nueva visión
del exterior**





Soltis Veozip

Color



RAW



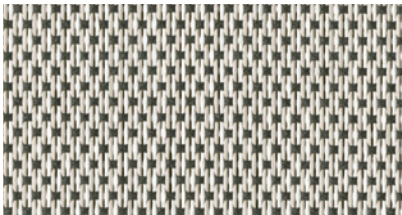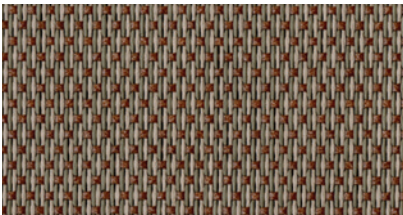

Macadamia7605-51188

Edelweiss7605-51185

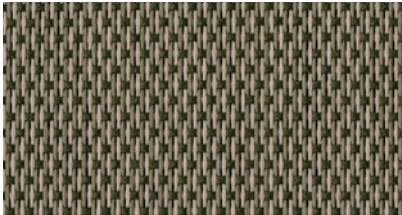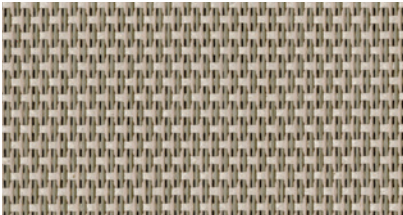

Natural7605-51187

Tundra7605-51190



RAL 9010

RAL 1013

RAL 1015



TROPICAL



RAL 9016



RAL 7030

RAL 7039

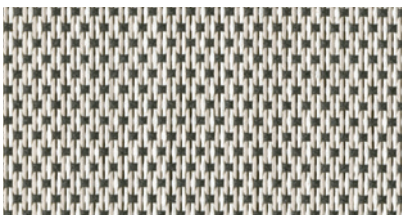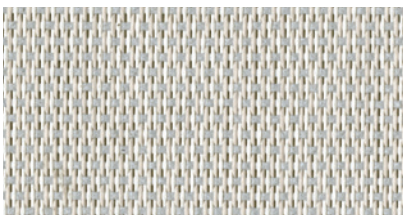

Blanco7605-51184

Edelweiss7605-51185

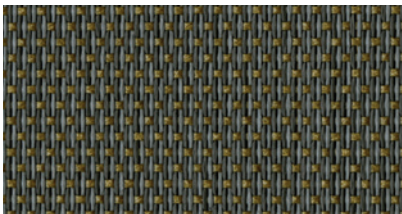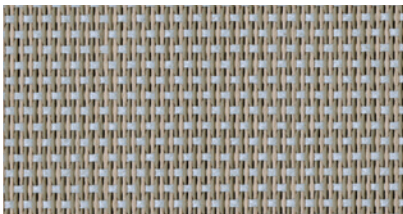

Cúmulo7605-51186

Superficie lunar7605-51191



ELEGANT



RAL 9010



RAL 7016

RAL 9005

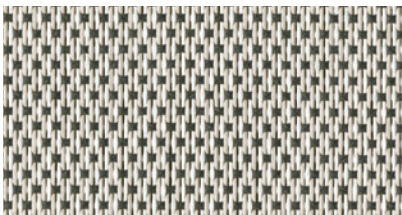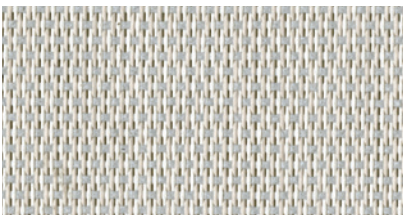

Blanco7605-51184

Edelweiss7605-51185

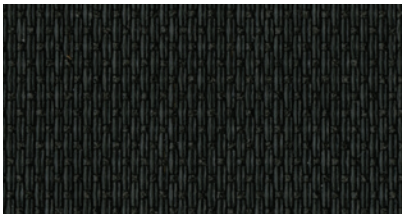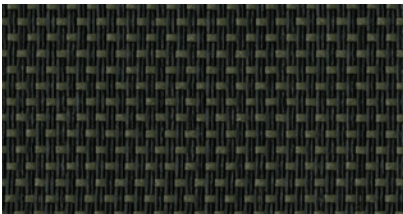


Volcán7605-51195

Negro grafito7605-51198




SPICE




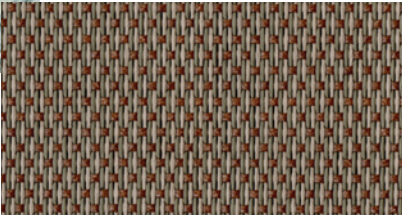


Macadamia 7605-51188

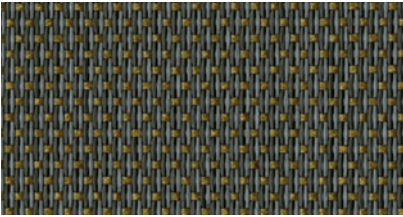


Superficie lunar 7605-51191

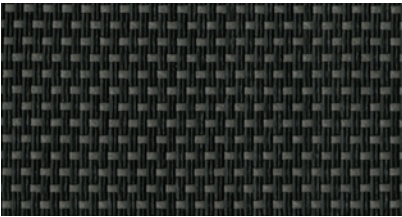


Pimienta 7605-51197

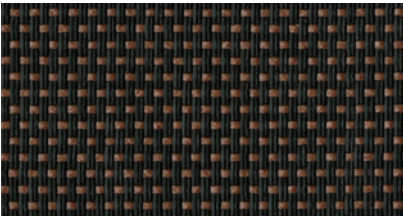


Sándalo 7605-51196

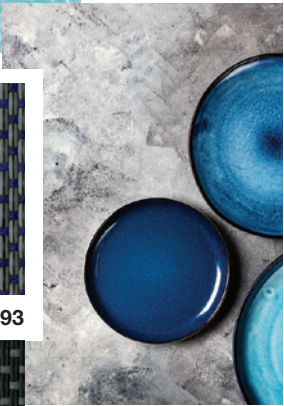


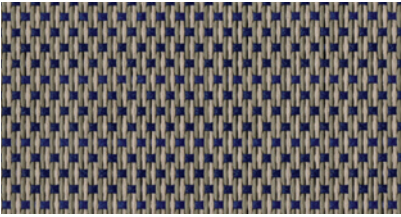


Mistral 7605-51189

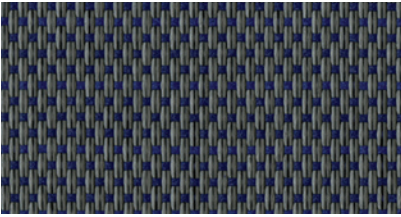


Erizo de mar 7605-51193

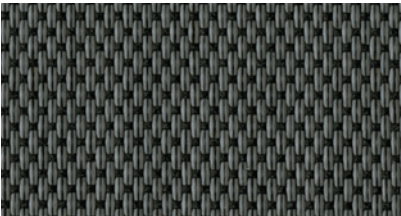

León marino 7605-51192

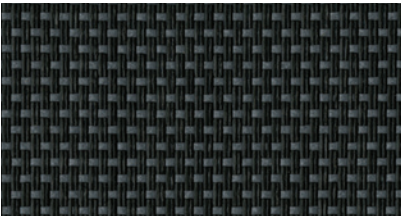

Sombra 7605-51194



RAL 7035

RAL 9007

RAL 7016

PURE

Tecnología Smart Yarn



La tecnología Smart Yarn consiste en revestir hilos de poliéster de alta tenacidad con polímero, que posteriormente serán tejidos y estabilizados para obtener productos con una excelente resistencia mecánica y resistencia a la radiación UV. Diseñados para durar y resistir a la intemperie, estos tejidos técnicos también aportan un diseño único y moderno a sus interiores (Soltis Touch) y a los elementos de terraza (Soltis Veozip), gracias a las múltiples combinaciones posibles de colores, materiales y texturas que ofrecen.

Propiedades frente a la radiación solar:
valores térmicos y ópticos
(según EN 14501)

		Ancho (cm)				TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{e*}
		200	250	290	320					
Color										
7605-51184		•	•	•	•	9	59	32	8	0,04
7605-51185		•	•	•	•	9	50	41	8	0,04
7605-51186		•	•	•	•	6	37	57	6	0,04
7605-51187		•	•	•	•	7	37	56	7	0,04
7605-51188		•	•	•	•	5	29	66	4	0,03
7605-51189		•	•	•	•	5	28	67	5	0,03
7605-51190		•	•	•	•	6	27	67	5	0,04
7605-51191		•	•	•	•	7	18	75	6	0,04
7605-51192		•	•	•	•	8	13	79	7	0,05
7605-51193		•	•	•	•	6	17	77	6	0,04
7605-51194		•	•	•	•	5	7	88	5	0,04
7605-51195		•	•	•	•	5	7	88	5	0,04
7605-51196		•	•	•	•	6	10	84	6	0,04
7605-51197		•	•	•	•	5	8	87	5	0,04
7605-51198		•	•	•	•	5	5	90	5	0,04

TS	Transmisión Solar en %
RS	Reflexión Solar en %
AS	Absorción Solar en %
TS + RS + AS	= 100% de la radiación solar
TV n-h	Transmisión de luz Visible - normal-hemisférica en %
g_{tot}^e	Factor solar exterior

* Método detallado ISO 52022-3

Toma en consideración los valores espectrales de transmisión y reflexión del acristalamiento + tejido para calcular el factor solar g_{tot}^e.

Acristalamiento tipo "D": doble acristalamiento aislante con baja emisividad en cara 2 (4 + 16 + 4; relleno de argón) g = 0,32 - U = 1,1.


Principales aplicaciones

		Color
Protección solar exterior y terraza		
	Estor de fachadas	✓
	Estor bajante de pérgola	✓
	Toldos de punto recto	✓
	Pérgola y palillera	✓

¡Continúe la experiencia a través
de nuestro configurador!



Escanee este código QR

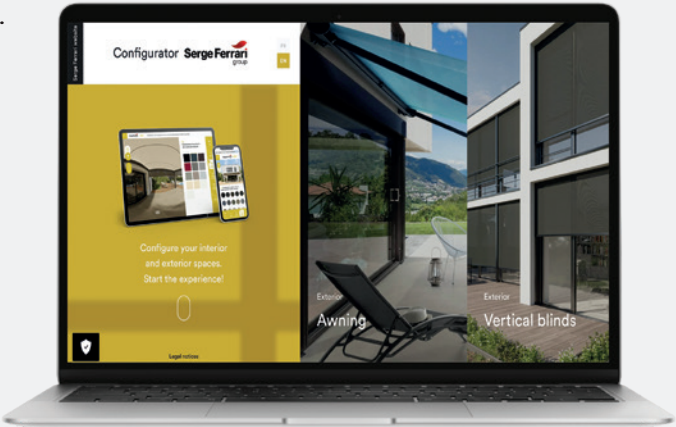

Soltis Veozip

Color	
Características técnicas	
Coeficiente de apertura	5%
Peso EN ISO 2286-2	580 g/m²
Espesor	0,90 mm
Ancho	200 cm - 250 cm - 290 cm - 320 cm
Longitud de rollos	
Ancho 200 cm	42 ml
Ancho 250 cm	42 ml
Ancho 290 cm	42 ml
Ancho 320 cm	35 ml
Propiedades físicas	
Resistencia a la rotura (urdimbre/trama) EN ISO 1421	250/170 daN/5 cm
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) DIN 53.363	30/30 daN
Propiedades medioambientales	
Huella de carbono EN15804 + A1	2,67 kg CO ₂ eq/m²
Reacción al fuego	
Clasificación	B1/DIN 4102-1 Class 1/EN 13773 Class 1/UNI 9177 BS 7837 BS 5867-2 Type B NFPA 701 Method 1 NFPA 701 Method 2 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 AS/NZS 1530.3
Euroclase EN 13501-1	B-s2,d0
Sistemas de gestión	
Calidad: ISO 9001 • Medio ambiente: ISO 14001 • Energía: ISO 50001	
Certificados, etiquetas, garantías	
Technología Smart Yarn	5 años de garantía
     	

Herramientas y servicios

Soltissim: herramienta de simulación para evaluar el ahorro energético que se puede conseguir con la protección solar Soltis. Póngase en contacto con su representante Serge Ferrari.

¹ Resume el proyecto de RSC del grupo centrado en lo humano, para alinear rendimiento económico e impacto positivo.

Los datos técnicos indicados son valores medios con una tolerancia de +/-5%.

El valor del impacto del carbono ha sido validado por la empresa de certificación Bureau Veritas.

El comprador de nuestros productos es responsable de su aplicación o tratamiento con respecto a cualquier derecho de terceros. El comprador de nuestros productos también es responsable de su uso e instalación de acuerdo con las normas, reglas del arte y reglamentos de seguridad del país de destino. Para la garantía contractual, consulte nuestro texto de garantía. Los valores mencionados en este documento son los resultados de las pruebas de acuerdo con las prácticas en el campo de los estudios, se dan como una indicación con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor uso de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a cambios como resultado del progreso técnico y nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.

Los colores y texturas presentadas en este archivo numérico están dadas a título indicativo.